

ZKLF40100-2Z-XL

Упорно-радиальный шарикоподшипник

Упорно-радиальный шарикоподшипник ZKLF..-2Z, двустороннего действия, с фланцем, щелевые уплотнения с двух сторон

X-life

Техническая информация

Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте

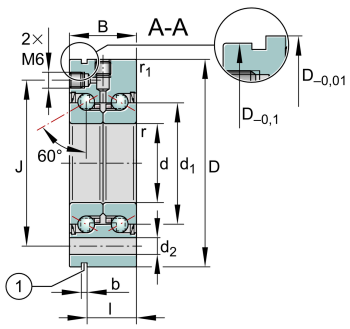





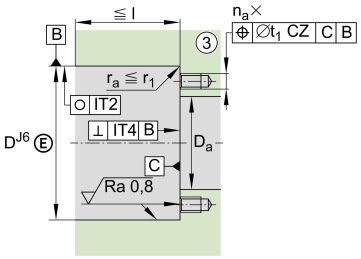

Ваш текущий вариант продукта

Уплотнение	2Z	Защитные шайбы с минимальным зазором с двух сторон
Tolerance class	Standard	

Основные размеры и рабочие характеристики

d	40 mm	Диаметр отверстия
	0 mm	Верхнее отклонение допуска диаметра отверстия
	-0,005 mm	Диаметр отверстия, нижнее отклонение допуска
D	100 mm	Наружный диаметр
	0 mm	Наружный диаметр, верхнее отклонение
	-0,01 mm	Наружный диаметр, нижнее отклонение
B	34 mm	Ширина
	0 mm	Ширина, верхнее отклонение
	-0,25 mm	Ширина, нижнее отклонение
C_a	47.500 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
C_{0a}	101.000 N	Статическая грузоподъемность, осевая
C_{ua}	6.100 N	Предел усталостной нагрузки, осевой
n_G Grease	5.200 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
$n_ϑ$	3.300 1/min	Термически допустимая частота вращения
M_R	0,35 Nm	Момент трения в подшипнике
≈m	1,468 kg	Вес

Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте





Присоединительные размеры

$D_{a\ max}$	67 mm	Макс. диаметр прилегания в корпусе
$d_{a\ min}$	50 mm	Наименьший диаметр вала
t_1	0,2 mm	Позиционный допуск отверстий в корпусе
	M8	Размер крепежных винтов
n_a	4	Количество отверстий в сопрягаемой конструкции
t_a	90 °	Угловой шаг отверстий в сопрягаемой конструкции
	M6	Присоединительная резьба для смазывания

Габаритные размеры

d_1	58 mm	Диаметр бортика внутреннего кольца
r_{min}	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски
$r_{1\ min}$	0,6 mm	Мин. размер монтажной фаски
J	80 mm	Делительный диаметр, крепежные отверстия
d_2	8,8 mm	Диаметр крепежных отверстий
b	3 mm	Ширина канавки для демонтажа
l	25 mm	Расстояние до канавки для демонтажа
n	8	Количество крепежных отверстий
t	45 °	Угловой шаг крепежных отверстий
a	60 °	Угол контакта

Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте

Дополнительная информация

c_{aL}	1.000 N/µm	Жесткость, осевая
c_{kL}	550 Nm/mrad	Жесткость по опрокидывающему моменту
M_m	2,26 kg*cm2	Момент инерции масс
	2,5 µm	Торцовое биение
	ZM40	Рекомендуемая прецизионная шлицевая гайка INA с радиальной фиксацией
	AM40	Рекомендуемая прецизионная шлицевая гайка INA с осевой фиксацией
M_A	55 Nm	Момент затяжки для рекомендуемой прецизионной шлицевой гайки INA
	13.412 N	Требуемое усилие шлицевой гайки, осевое

Характеристики

Радиальная нагрузка

Осевая нагрузка в одном направлении

Осевая нагрузка в обоих направлениях

Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания

Смазывание пластичной смазкой

Уплотнения с обеих сторон

Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте